
DNR Пластины канавочные радиусные

UMIC

- Пластины DNR/L...-L25R... с полным радиусом
- Для обработки внутренних радиусных канавок
- Острая геометрия обеспечивает минимальные силы резания
- Не допускается обработка с ударом






Обозначение	L	S	C	A	W	Tmax	R	UM10PM	UM25U
DNR/L100-050Z25-B3,0	21,66	5,44	6,8	9,54	1,00	3,0	0,50	●	○
DNR/L120-060Z25-B3,5	21,66	5,44	6,8	9,54	1,20	3,5	0,60	●	○
DNR/L150-075Z25-B4,0	21,66	5,44	6,8	9,54	1,50	4,0	0,75	●	○
DNR/L200-100Z25-B5,5	21,66	5,44	6,8	9,54	2,00	5,5	1,00	●	○
DNR/L250-125Z25-B6,0	21,66	5,44	6,8	9,54	2,50	6,0	1,25	●	○
DNR/L300-150Z25-B6,5	21,66	5,44	6,8	9,54	3,00	6,5	1,50	●	○
DNR/L350-175Z25-B6,5	21,66	5,44	6,8	9,54	3,50	6,5	1,75	●	○
DNR/L400-200Z25-B6,5	21,66	5,44	6,8	9,54	4,00	6,5	2,00	●	○
DNR/L450-225Z25-B6,5	21,66	5,44	6,8	9,54	4,50	6,5	2,25	●	○
DNR/L500-250Z25-B6,5	21,66	5,44	6,8	9,54	5,00	6,5	2,50	●	○

202 382 Державки

UMIC

- Для пластин MIFR
- Применяются на универсальных токарных станках и станках с ЧПУ
- Имеют гребенку для точного базирования пластины
- На одну державку могут устанавливаться пластины разной ширины

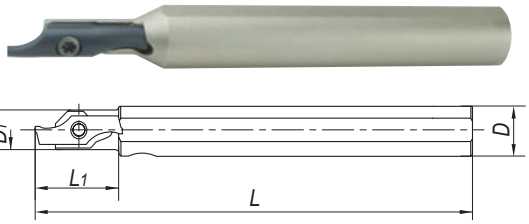



Обозначение	D	D1	L	L1	Dmin	Ключ	Размер пластины	Артикул
MIFHR1218C-6	12	6	100	18	6	T08	MIFR06	202382 1206
MIFHR1020-25C-8	10	8	100	20	10	T08	MIFR08	202382 1018
MIFHR1220-25C-8	12	8	100	20	10	T08	MIFR08	202382 1218
MIFHR1600C-08-D16	16	14	150	20	16	T08	MIFR08	202382 1618
MIFHR1635C-9	16	9	120	37	10	T15	MIFR09	202382 1619
MIFHR1600C-09-D16	16	14	150	37	16	T15	MIFR09	202382 1629

MIFR Пластины для торцевых канавок

UMIC

- С двумя режущими кромками
- Универасльный сплав UM25U подходит для обрабоки сталей, нержавеющих стелей и чугуна







Обозначение	W	R	L	Dmin	Dmax	T	Ключ	UM25U
MIFR06-1506-4,5	1,5	0,10	19	6	-	4,5	T08	●
MIFR06-2006-4,5	2,0	0,20	19	6	-	4,5	T08	●
MIFR08-2008-5,5	2,0	0,20	21	10	60	5,5	T08	●
MIFR08-2508-5,5	2,5	0,20	21	10	60	5,5	T08	●
MIFR09-3010-11	3,0	0,20	39	10	40	11,2	T15	●
MIFR09-3510-11	3,5	0,20	39	10	80	11,2	T15	●