
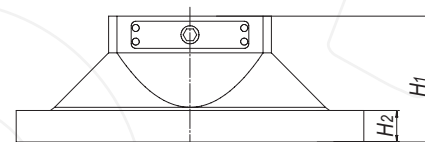


344 060 Основание с увеличенной высотой и плитой Zero Point



- Основание применяется на 5-и осевых обрабатывающих центрах, для установки тисков и увеличения высоты от поверхности поворотного стола до заготовки, что позволяет избежать помех при обработке детали
- Основание оснащено переходной плитой системы Zero Point с посадкой 96
- Плита изготовлена из высококачественной стали
- Рабочие поверхности закалены и отшлифованы с высокой точностью
- Твердость рабочих поверхностей HRC58-62
- Точность повторения позиционирования не более 0,005 мм
- Ручной механизм зажатия установочных пальцев
- **Крепежные отверстия основания изготавливаются в соответствии с размером Т-образного паза на столе заказчика**

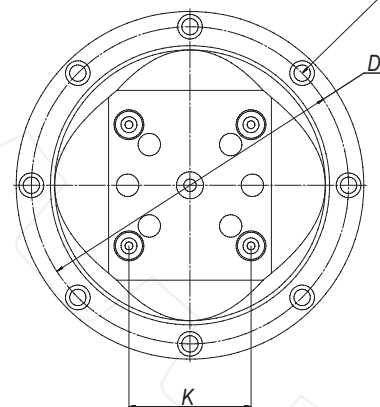

H1	H2	D	K	Вес (кг)	Усилие зажима (кН)	Артикул
100	25	276	96x96	10	22	344060 0096

344 064 Плита базовая увеличенной высоты Zero Point

- Плита применяется на 5-и осевых обрабатывающих центрах, для установки тисков и увеличения высоты от поверхности поворотного стола до заготовки, что позволяет избежать помех при обработке детали
- Плита изготовлена из высококачественной стали
- Рабочие поверхности закалены и отшлифованы с высокой точностью
- Твердость рабочих поверхностей HRC58-62
- Точность повторения позиционирования не более 0,005 мм
- Возможность установки нескольких плит подряд для достижения необходимой высоты без потери точности
- Ручной механизм зажатия установочных пальцев

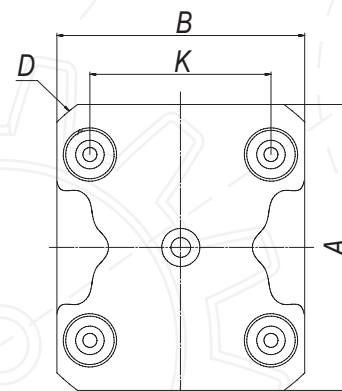

A	B	H	D	K	Вес (кг)	Усилие зажима (кН)	Артикул
150	130	80	184	96x96	8,5	22	344064 0096

