


- Тиски изготовлены из легированной стали высокого качества
- Твердость рабочих поверхностей достигает HRC58-62
- Параллельность: 0.005/100 мм
- Перпендикулярность: 0.005 мм
- Неподвижная губка гладкая, подвижная губка имеет вертикальный и горизонтальный паз
- Закрепление заготовки осуществляется посредством ходового винта. Удобно, но увеличивается габаритный размер тисков
- Тиски применяются на шлифовальных, фрезерных и электроэрозионных станках



Ширина губок	Высота губок	Ход губок	Длина основания	Вес (кг)	Артикул
50	25	65	155	3	342036 0050
60	25	55	110	2,4	342036 0060
63	32	85	190	3,8	342036 0063
73	35	100	210	5	342036 0073
80	40	100	220	6,5	342036 0080
88	40	125	250	11	342036 0088
100	45	125	260	13	342036 0100
125	50	160	300	19,5	342036 0125
125	50	210	350	23	342036 0126
150	50	175	315	23,8	342036 0150

342 042 Тиски лекальные прецизионные быстропереналаживаемые

- Компактная конструкция из-за отсутствия ходового винта, для использования в ограниченном пространстве
- Ширина губок грубо регулируется под размер заготовки с помощью штыря (ряд отверстий в основании), далее, затягивая винт, заготовка надежно фиксируется
- Тиски изготовлены из легированной стали высокого качества
- Твердость рабочих поверхностей достигает HRC58-62
- Параллельность: 0.005/100 мм
- Перпендикулярность: 0.005 мм
- Неподвижная губка гладкая, подвижная губка имеет вертикальный и горизонтальный паз
- Тиски применяются на шлифовальных, фрезерных и электроэрозионных станках

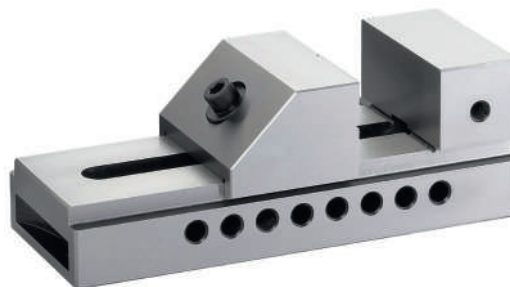

Ширина губок	Высота губок	Ход губок	Длина основания	Вес (кг)	Артикул
26	9,15	22	65,4	0,5	342042 0026
36	20	40	100	1,2	342042 0036
38	20	44	105	1,3	342042 0038
50	25	65	140	2	342042 0050
63	32	85	175	3	342042 0063
73	35	100	190	4,1	342042 0073
80	40	100	200	5,5	342042 0080
88	40	125	235	7,3	342042 0088
100	45	125	245	10	342042 0100
125	50	160	285	18	342042 0125
150	50	200	330	21,5	342042 0150
150	50	250	380	23	342042 0152
150	50	300	430	24	342042 0154