


- Гидравлический токарный патрон полого типа с длинным ходом кулачков изготовлен из легированной стали высокого качества
- Увеличен ход плунжера кулачков
- Подвижные части патрона закалены, точно отшлифованы и смазаны
- Применяется на токарных станках с ЧПУ и обрабатывающих центрах для закрепления деталей
- Применяемые кулачки: HJ и SJ
- Для установки на шпиндель токарного станка необходим переходной фланец



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- Токарный патрон – 1 шт
- Крепежный комплект – 1 комплект
- Набор сырых кулачков – 1 комплект

Принадлежности

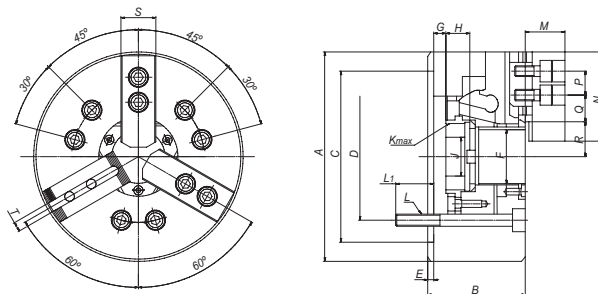

Модель	Ход плунжера, мм	Ход кулачков на диаметр, мм	Максимальная частота, об/мин	Максимальное прилагаемое усилие, kN	Максимальное усилие зажима, kN	Максимальное давление гидравлики, МПа	Вес, кг	Диапазон зажима, мм	Артикул
UHC3-05D	12	18	4200	16	17,2	2,3	7,2	10-138	370060 0500
UHC3-06D	13	26	3600	24	26	2,6	14,8	10-168	370060 0600
UHC3-08D	16	28	3000	34,3	40,7	2,5	24,1	10-210	370060 0800
UHC3-10D	22	32	2400	48	56	2,7	43,5	18-254	370060 1000

Модель	A	B	C(H6)	D	E	F	Gmax	Gmin	H	J	Kmax	Артикул
UHC3-05D	138	65	110	82,6	4	33	2	-10	20	12	M40*1,5	370060 0500
UHC3-06D	168	90	140	104,78	5	45	6,5	-8,5	19	45	M55*2	370060 0600
UHC3-08D	210	100	170	133,35	5	52	7	-13	20	52	M60*2	370060 0800
UHC3-10D	254	110	220	171,45	5	75	8	-17	25	75	M85*2	370060 1000

Модель	L	L1	M	N	P	Qmax	Qmin	Rmax	Rmin	S	T	Артикул
UHC3-05D	3-M10	15	31	54	14	17,5	7,25	39,92	30,08	25	10	370060 0500
UHC3-06D	6-M10	15	37	73	20	25,75	13,75	39	27	31	12	370060 0600
UHC3-08D	6-M12	18	38	95	25	28,25	16,25	49,25	33,25	35	14	370060 0800
UHC3-10D	6-M16	22	43	110	30	35,25	17,25	64,25	45,25	40	16	370060 1000

