

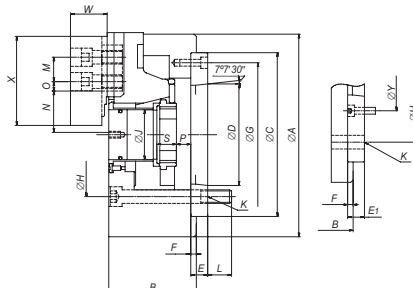


- Гидравлический токарный патрон полого типа изготовлен из легированной стали высокого качества.
- Применяется на токарных станках с ЧПУ и обрабатывающих центрах для закрепления деталей
- Применяемые кулачки: HJ и SJ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- Токарный патрон – 1 шт
- Крепежный комплект – 1 комплект
- Набор сырых кулачков – 1 комплект
- Переходной фланец (в зависимости от патрона)

АНАЛОГ ПАТРОНОВ:

Autostrong (серия N-200/200A); Autogrip (серия 3H-2/3H-2A); Kitagawa (серия B-200); CHANDOX (серия OP-200); SEOAM (серия CAH); SAMCHULLY (серия HS)

**Принадлежности**

Модель	Тип переходного фланца	Диаметр проходного отверстия, мм	Ход плунжера, мм	Ход кулачков на диаметр, мм	Максимальная частота, об/мин	Максимальное прилагаемое усилие, kN	Максимальное усилие зажима, kN	Максимальное давление гидравлики, МПа	Вес, кг	Диапазон зажима, мм	Артикул
UHC3-05	A ₄	33	10	5,4	7000	17	35	2,84	6,1	Ø10~Ø135	370054 0500 370054 0504 370054 0600 370054 0605 370054 0800 370054 0805 370054 0806
UHC3-06	A ₅	45	12	5,5	6000	21	56	2,75	12,5	Ø15~Ø169	370054 1000 370054 1006 370054 1008 370054 1200 370054 1208 370054 1500 370054 1508 370054 1511 370054 1800 370054 1808 370054 1811
UHC3-08	A ₅ A ₆	52	16	7,4	5000	25	86	2,65	23,6	Ø20~Ø210	
UHC3-10	A ₆ A ₈	75	19	8,8	4200	42	108	2,65	33,7	Ø25~Ø254	
UHC3-12	A ₈	91	23	10,6	3300	54	141	2,65	55,3	Ø30~Ø304	
UHC3-15	A ₈ A ₁₁	117,5	23	10,6	2500	71	179	2,45	106,8	Ø35~Ø381	
UHC3-18	A ₈ A ₁₁	117,5	23	10,6	2000	71	179	2,45	171	Ø40~Ø450	

Модель	A	B	C (h6)	D	E	E1	F	G	H	J	K	L	M	N max.	N min.
UHC3-05	135	60	110	63,513	20	-	4	96	82,6	32,5	3-M10x1.5P	15	14	-	-
UHC3-06	169	81	140	82,563	15	-	5	116	104,8	45	6-M10x1.5P	16	20	32,35	59,6
UHC3-08	210	91	170	106,375	17	25	5	150	133,4	52	6-M12x1.75P	18	25	38,7	35
UHC3-10	254	100	220	139,719	18	28	5	190	171,4	75	6-M16x2P	19	30	51,5	47,1
UHC3-12	304	110	220	139,719	18	-	6	190	171,4	91	6-M16x2P	25	30	61,6	56,3
UHC3-15	381	133	300	196,869	22	33	6	255	235	117,45	6-M20x2.5P	27	43	82,3	77
UHC3-18	450	133	300	196,869	22	33	6	260	235	117,5	6-M20x2.5P	28	43	82,7	76,7

Модель	O max.	O min.	P max.	Q	R	S	U	W	X	Y	Y	Тип переходного фланца	Артикул
UHC3-05	19	6	1	25	10	20	M40x1.5P	31,5	62	-	-	A ₄	370054 0500 370054 0504 370054 0600 370054 0605 370054 0800 370054 0805 370054 0806 370054 1000 370054 1006 370054 1008 370054 1200 370054 1208 370054 1500 370054 1508 370054 1511 370054 1800 370054 1808 370054 1811
UHC3-06	24	7	11	31	12	19	M55x2P	37	73	-	-	A ₅	
UHC3-08	29,75	14,75	14,5	35	14	20,5	M60x2P	39	95	104,8	104,8	A ₅ A ₆	
UHC3-10	34	12	8,5	40	16	25	M85x2P	48	110	133,4	133,4	A ₆ A ₈	
UHC3-12	46	12	8	50	21	28	M100x2P	51	129	-	-	A ₈	
UHC3-15	46	13	7	62	22	42,5	M130x2P	66	165	171,4	171,4	A ₈ A ₁₁	
UHC3-18	79,25	13,75	7	62	24	42,5	M130x2P	66	165	171,4	171,4	A ₈ A ₁₁	

