


- Тиски изготовлены из высококачественной стали
- Рабочие поверхности закалены и отшлифованы с высокой точностью
- Тиски применяются для точной обработки деталей на 3-х, 4-х и 5-и осевых обрабатывающих центрах
- Обладают высокой силой зажима, что позволяет надежно закрепить заготовку
- Быстросменная система снятия и установки губок позволяет не разбирать тиски полностью
- Повторяемость позиционирования: < 0,015мм



Принадлежности

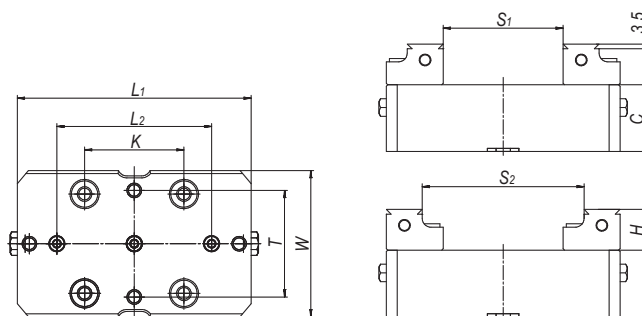

стр. 577



стр. 577




стр. 574

W	S1	S2	H	L1	L2	T	C	K	Вес (кг)	Усилие зажима (кН)	Артикул
75	0-40	38-76	21	100	60	55	35	52x52	2,5	60	342140 0710
75	0-90	38-126	21	150	100	55	35	52x52	3	60	342140 0715
126	0-56	78-128	32,3	128	100	100	41,3	96x96	6	75	342140 1212
130	0-82	78-150	32,3	155	100	100	41,3	96x96	7	75	342140 1315
130	0-180	78-254	32,3	250	200	100	41,3	96x96	10	75	342140 1325
150	0-155	94-243	32,3	250	200	125	57	96x96	16	100	342140 1525

342 144 Тиски двухпозиционные самоцентрирующие

- Тиски изготовлены из высококачественной стали
- Рабочие поверхности закалены и отшлифованы с высокой точностью
- Тиски применяются для точной обработки деталей на 3-х, 4-х и 5-и осевых обрабатывающих центрах
- Обладают высокой силой зажима, что позволяет надежно закрепить заготовку
- Быстросменная система снятия и установки губок позволяет не разбирать тиски полностью
- Повторяемость позиционирования: < 0,015мм

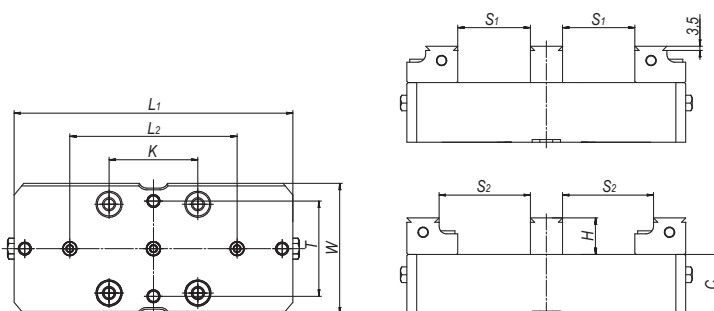

Принадлежности



стр. 577



стр. 577



стр. 574

W	S1	S2	H	L1	L2	T	C	K	Вес (кг)	Усилие зажима (кН)	Артикул
75	0-10	17,5-25	21	100	60	55	35	52x52	2,5	60	342144 0710
75	0-37	17,5-55	21	150	100	55	35	52x52	3	60	342144 0715
130	0-28,5	32-62	32,3	155	100	100	41,3	96x96	8	75	342144 1315
130	0-63	32-99	32,3	250	200	100	41,3	96x96	11	75	342144 1325