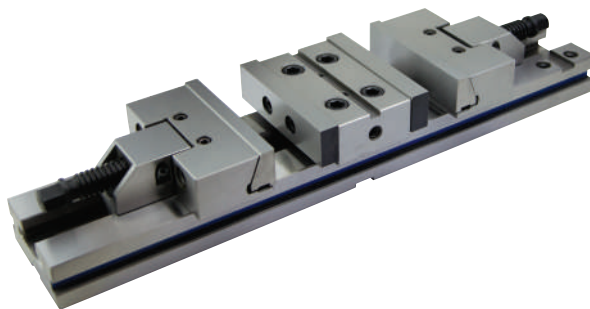
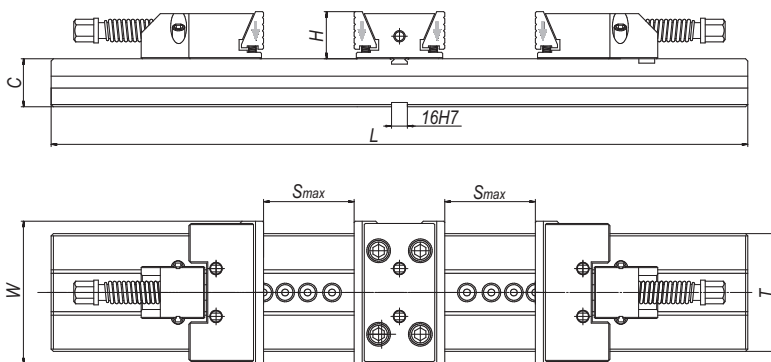


- Тиски изготовлены из высококачественной стали.
- Рабочие поверхности закалены и отшлифованы с высокой точностью
- Твердость рабочих поверхностей HRC58-62
- Тиски применяются для точной обработки деталей на фрезерных, шлифовальных и других станках
- Обладают высокой силой зажима, что позволяет надежно закреплять заготовку
- Параллельность: 0,005/100 мм
- Перпендикулярность: 0,005 мм
- Накладки для губок призматические, что создают дополнительную прижимную силу и не позволяет выдавливать заготовку
- В плоскости основания имеются продольные и поперечные пазы с местами крепления установочных шпонок

**КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:**

- Тиски – 1 шт.
- Упор для заготовки – 1 шт.
- Установочные шпонки – 2 шт.
- Прижимы – 4 шт.
- Сухари для Т-паза – 4 шт.
- Крепежные винты
- Ключи


**Принадлежности**

стр. 575

| W   | H  | Smax | L   | T   | C  | Вес (кг) | Усилие зажима (KN) | Артикул     |
|-----|----|------|-----|-----|----|----------|--------------------|-------------|
| 100 | 30 | 90   | 460 | 75  | 35 | 14       | 16                 | 342110 1009 |
| 125 | 40 | 100  | 520 | 95  | 40 | 20       | 25                 | 342110 1210 |
| 150 | 50 | 110  | 580 | 125 | 50 | 38       | 30                 | 342110 1511 |
| 150 | 50 | 160  | 680 | 125 | 50 | 42       | 30                 | 342110 1516 |
| 175 | 60 | 120  | 666 | 145 | 58 | 58       | 30                 | 342110 1712 |
| 175 | 60 | 170  | 766 | 145 | 58 | 63       | 30                 | 342110 1717 |
| 175 | 60 | 220  | 866 | 145 | 58 | 68       | 30                 | 342110 1722 |
| 200 | 65 | 150  | 805 | 170 | 70 | 95       | 40                 | 342110 2015 |
| 200 | 65 | 200  | 905 | 170 | 70 | 101      | 40                 | 342110 2020 |

## 342 120 Подвижный блок тисков

- Блок тисков изготовлен из высококачественной стали.
- Рабочие поверхности закалены и отшлифованы с высокой точностью
- Твердость рабочих поверхностей HRC58-62
- Блок тисков применяется для точной обработки деталей на фрезерных, шлифовальных и других станках
- Накладки для губок призматические, что создают дополнительную прижимную силу и не позволяет выдавливать заготовку
- В плоскости основания имеются продольные и поперечные пазы с местами крепления установочных шпонок

**Принадлежности**

стр. 575

**КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:**

- Блок – 1 шт.
- Установочные шпонки – 2 шт.
- Прижимы – 4 шт.
- Сухари для Т-паза – 4 шт.
- Крепежные винты
- Ключи

| W   | H  | L   | T   | C  | Вес (кг) | Усилие зажима (KN) | Артикул     |
|-----|----|-----|-----|----|----------|--------------------|-------------|
| 100 | 30 | 140 | 75  | 35 | 3,4      | 16                 | 342120 1014 |
| 125 | 40 | 160 | 95  | 40 | 6,3      | 25                 | 342120 1216 |
| 150 | 50 | 230 | 125 | 50 | 14,2     | 30                 | 342120 1523 |
| 175 | 60 | 240 | 145 | 58 | 20,8     | 30                 | 342120 1724 |
| 200 | 70 | 300 | 170 | 70 | 35       | 40                 | 342120 2030 |
| 300 | 80 | 350 | 195 | 78 | 60       | 40                 | 342120 3035 |