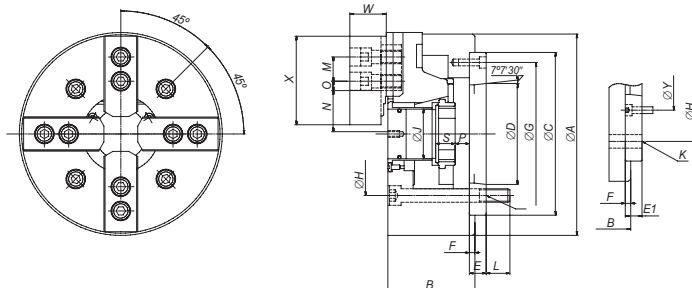


- Гидравлический токарный патрон полого типа изготовлен из легированной стали высокого качества
- Применяется на токарных станках с ЧПУ и обрабатывающих центрах для закрепления деталей
- Применяемые кулачки: HJ и SJ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- Токарный патрон – 1 шт
- Крепежный комплект – 1 комплект
- Набор сырых кулачков – 1 комплект
- Переходной фланец (в зависимости от патрона)

**Принадлежности**

Модель	Тип переходного фланца	Диаметр проходного отверстия, мм	Ход плунжера, мм	Ход кулачков на диаметр, мм	Максимальная частота, об/мин	Максимальное прилагаемое усилие, kN	Максимальное усилие зажима, kN	Максимальное давление гидравлики, МПа	Вес, кг	Диапазон зажима, мм	Артикул
УНС4-06	- A ₂ 5	45	12	5,5	4500	14,7	37,6	21	14,2	Ø15~Ø169	370058 0600 370058 0605 370058 0800
УНС4-08	- A ₂ 5 A ₂ 6	52	16	7,4	3600	22	54,1	19	24,5	Ø20~Ø210	370058 0805 370058 0806 370058 1000
УНС4-10	- A ₂ 6 A ₂ 8	75	19	8,8	3200	28,5	72,5	20	38,1	Ø26~Ø254	370058 1006 370058 1008
УНС4-12	- A ₂ 8	91	23	10,6	2500	36,7	93,6	20	60,5	Ø30~Ø304	370058 1200 370058 1208
УНС4-15	- A ₂ 8 A ₂ 11	117,5	23	10,6	1800	48,6	113,4	19	111,5	Ø50~Ø381	370058 1500 370058 1508 370058 1511

Модель	A	B	C (h6)	D	E	E1	F	G	H	J	K	L	M	N max.	N min.
УНС4-06	169	81	140	82,536	15	/	5	116	104,8	45	6-M10x1.5P	16	20	32	29,25
УНС4-08	210	91	170	106,375	17	23	5	150	133,4	52	6-M12x1.75P	18	25	38,7	35
УНС4-10	254	100	220	139,719	18	28	5	190	171,4	75	6-M12x2P	24	30	51	46,6
УНС4-12	304	110	220	139,719	18	/	6	190	171,4	91	6-M16x2P	25	30	61,3	56
УНС4-15	381	133	300	196,869	22	33	6	260	235	117,5	6-M20x2.5P	27	43	82,7	77,4

Модель	O max.	O min.	P max.	P min.	Q	R	S	W	U	X	Тип переходного фланца	Артикул
УНС4-06	24	7	11	-1	31	12	19	37	M55x2P	73	- A ₂ 5	370058 0600 370058 0605
УНС4-08	30	10	14,5	-1,5	35	14	20,5	39	M62x2P	95	- A ₂ 5 A ₂ 6	370058 0800 370058 0805 370058 0806
УНС4-10	34	12	8,5	-10,5	40	16	25	43	M85x2P	110	- A ₂ 6 A ₂ 8	370058 1000 370058 1006 370058 1008
УНС4-12	46	12	8	-15	50	21	28	51	M100x2P	129	- A ₂ 8	370058 1200 370058 1208
УНС4-15	46	13	8	-15	62	21	42,5	66	M130x2P	165	- A ₂ 8 A ₂ 11	370058 1500 370058 1508 370058 1511

