


- Гидравлический цанговый патрон изготовлен из стали
- Крепежная часть патрона изготовлена под конусное соединение шпинделя
- Простота установки и эксплуатации
- Повторяемость установки $\leq 0,03\text{мм}$

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- Цанговый патрон – 1 шт
- Крепежный комплект – 1 комплект

АНАЛОГ ПАТРОНОВ:


TonFou (серия CL); Autogrip (серия CL); CHANDOX (серии CK)

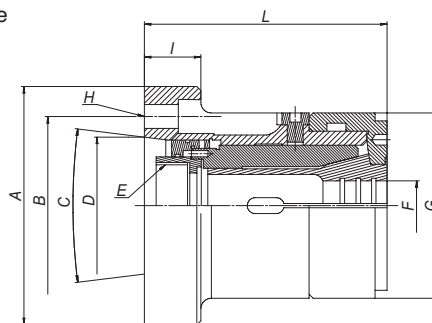

Модель	Тип фланца	A	B	C	D	E	Fmax	G	H	I	L	Тип цанги	Максимальная частота, об/мин	Артикул
UCC-30A4	A ₂ 4	110	82,6	14,25°	63,513	M40*2	30	85	3-M10	25	108	USF35/94	7000	370100 0304
UCC-42A5	A ₂ 5	155	104,8	14,25°	82,563	M55*1,5	42	100	4-M10	28	127	USF48/81	6000	370100 0405
UCC-60A6	A ₂ 6	170	170	14,25°	106,375	M75*2	60	130	4-M12	27	154	USF66/359	5000	370100 0606
UCC-80A8	A ₂ 8	220	220	14,25°	139,7	M114*2	80	176,4	4-M16	35	156	USF90/193	4000	370100 0808

Цанги для гидравлического патрона UCC

- Цанги до d7,9 мм с гладким отверстием
- Цанги до d8,0 мм с рифленным отверстием
- По запросу цанги с отверстием d8,0 мм так же могут быть гладкими (при заказе заказать +SMOOTH)
- Доступны варианты стандартной точности и повышенной точности
- Для цанг с шестигранным или квадратным отверстием может потребоваться паз для ориентации прутка (при заказе указать +KEY)

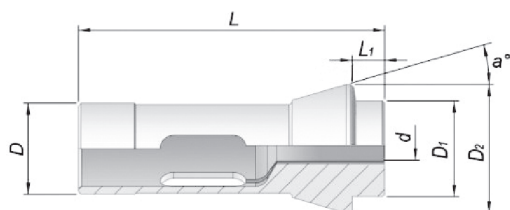

Обозначение	Диаметр направляющей D	Большой диаметр D2	Общая длина L	Диаметр носика D1	Длина носика L1	Угол a°	Тип отверстия (макс. размер)		
							Круглое d	Шестигранный hex	Квадрат sq
USF35/94	35	48	80	38	8	15°	30	25	21
USF48/81	48	60	94	50	9	15°	42	36	29
USF66/359	66	84	110	73	9	15°	59	48	39
USF90/193	90	107	130	97	9	15°	90	69	56

